

# Sofia plus senza forno

- a vaso chiuso o a vaso aperto -

Fianchi in metallo



Grigio




Beige




Rosso Bordeaux



Bianco



PREDISPOSTA A VASO CHIUSO

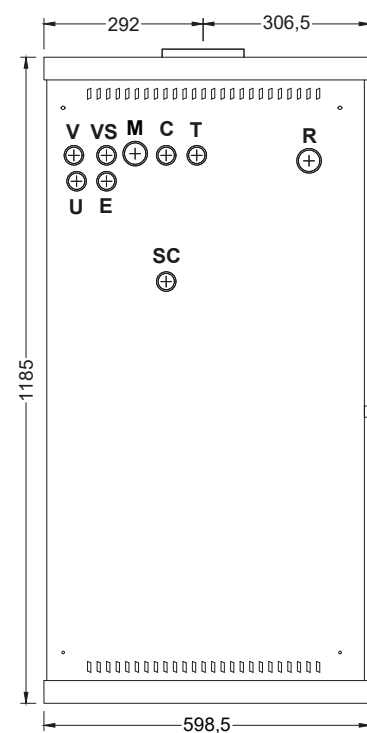

Vista laterale (attacchi di serie senza kit)

dimensioni BxHxP (mm)	640x1185x598,5
peso (kg)	195
boccafuooco BxHxP (mm)	338x270x455
uscita fumi (di serie)	superiore Ø mm 150
maniglie	acciaio cromato
centralina	elettronica multifunzione a corredo
rendimento (%)	85,2
potenza termica nominale (kW)	16,3
potenza resa all'acqua (kW)	11,4
potenza resa all'aria (kW)	4,9

## Legenda

<b>M</b>	Mandata	1" femmina
<b>R</b>	Ritorno	1" femmina
<b>U</b>	Uscita	3/4" maschio (acqua calda)
<b>E</b>	Entrata	3/4" maschio (acqua fredda)
<b>C</b>	Sonda	centralina
<b>T</b>	Registro	di tiraggio automatico
<b>V</b>	Valvola	di sicurezza 3 bar
<b>VS</b>	Valvola	sicurezza scarico termico
<b>SC</b>	Scarico	



# Sofia plus senza forno

- a vaso chiuso o a vaso aperto -

## Colore rivestimento con inserti



Beige / Beige



Bordeaux / Bordeaux



Bianco / Bianco



Grigio / Bianco



Grigio / Serpentino



Grigio / Beige

dimensioni BxHxP (mm)	640x1185x598,5
peso (kg)	195
boccafucoco BxHxP (mm)	338x270x455
uscita fumi (di serie)	superiore Ø mm 150
maniglie	acciaio cromato
centralina	elettronica multifunzione a corredo
rendimento (%)	85,2
potenza termica nominale (kW)	16,3
potenza resa all'acqua (kW)	11,4
potenza resa all'aria (kW)	4,9


## Colore fianchi



Rosso  
Bordeaux



Beige



Bianco



Grigio




Grigio  
con inserti  
in maiolica

## Colore inserti maiolica



Beige



Bianco



Terracotta



Cuio



Rosso  
Bordeaux

## Inserti acciaio



Inox  
spazzolato

## Colore inserti pietra naturale



Serpentino

piccoli grandi

✓ ✓

✓ ✓

✓ ✗

✓ ✓

✓ ✓


piccoli grandi

✓ ✓

piccoli grandi

✓ ✓

## KIT DI SEPARAZIONE IDRAULICA CON PRODUZIONE DI ACQUA CALDA SANITARIA

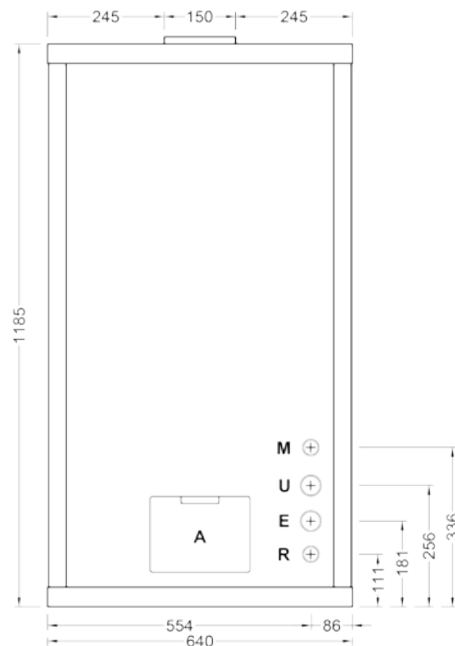

Vista posteriore (attacchi con kit)

## Legenda (attacchi con kit)

- A** Predisposizione presa d'aria
- M** Mandata 3/4" maschio
- R** Ritorno 3/4" maschio
- U** Uscita 1/2" maschio (acqua calda)
- E** Entrata 1/2" maschio (acqua fredda)

## NOTA:

Con kit idraulico di separazione **senza** produzione acqua sanitaria, viene escluso dal disegno vista posteriore il raccordo

- U** Uscita 1/2" maschio (acqua calda)



Rivestimento pietra naturale




Serpentino



## KIT IDRAULICO A VASO CHIUSO con circolatori a basso consumo energetico

1. Valvola automatica di sfogo aria
2. Valvola di sicurezza 3/bar + scarico
3. Sonda di regolazione aria comburente camera di combustione
4. Vaso espansione piatto - Lt 7 - pressione max di esercizio 3/bar temperatura max di esercizio 90°C (posto sul fianco opposto)
5. Carico acqua caldaia (primario)
6. Scambiatore doppio da 30+16 piastre inox saldobrasato
7. Circolatore ad alta efficienza per circuito primario
8. Scarico acqua caldaia
9. Miscelatore termostatico
10. Ritorno impianto 3/4" maschio
11. Entrata acqua fredda 1/2" maschio
12. Uscita acqua calda 1/2" maschio
13. Mandata impianto 3/4" maschio
14. Valvola sicurezza scarico termico 95°C
15. Uscita acqua serpentina
16. Sonda valvola sicurezza scarico termico 95°C
17. Entrata acqua serpentina
18. Manometro da 0-6 bar
19. Flussostato
20. Circolatore ad alta efficienza per circuito secondario
21. Sonda centralina elettronica multifunzione
22. Scarico kit idraulico
23. Carico acqua caldaia (secondario)

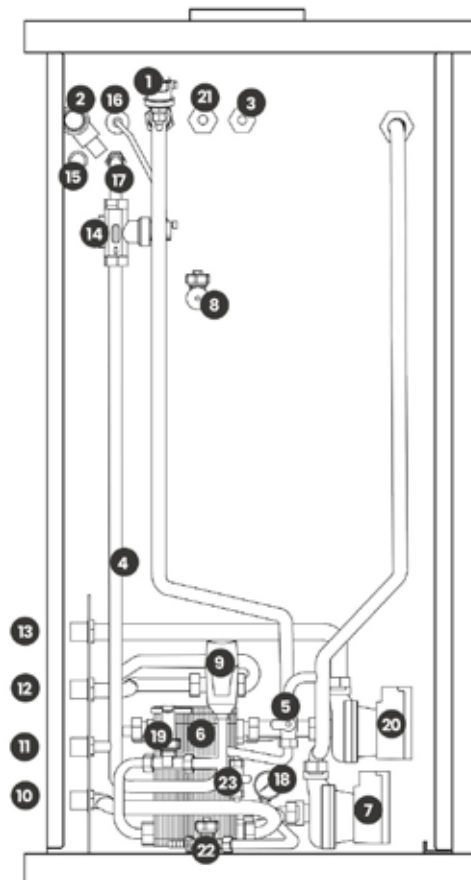

Incentivo statale conto termico 2.0  
suddiviso per zona geografica

A	B	C	D	E	F
€ 486,34	€ 688,98	€ 891,61	€ 1.134,78	€ 1.377,95	€ 1.459,01



in alternativa

